


Foto

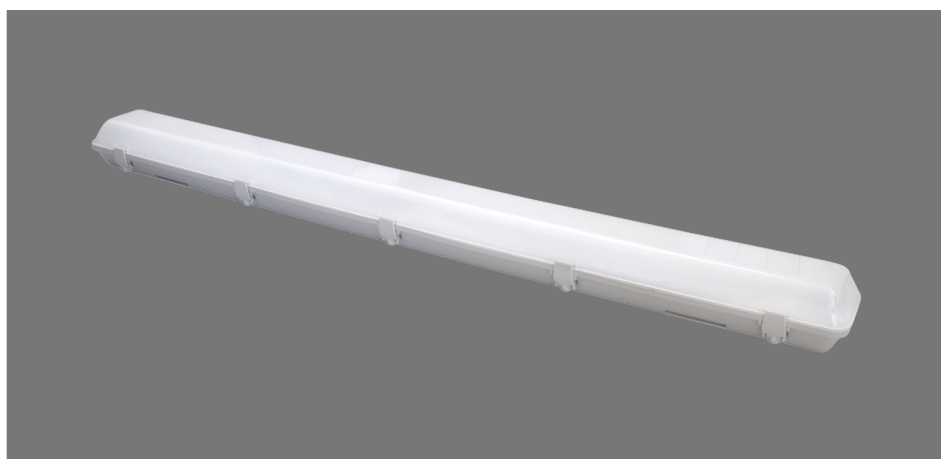

Charakteristika

LED průmyslová svítidla jsou plnohodnotnou náhradou za klasická svítidla s lineárními zářivkami délky 120 cm a 150 cm v provedení IP 65.

Kryty svítidel jsou matné (proti oslnění). Svítidlo má shodné rozměry i způsob zapojení jako svítidla s lineárními zářivkami. Není tedy nutná změna či úprava elektroinstalace a výměna je velmi rychlá a snadná.

Parametry

	NWT LEDLINE 40W	NWT LEDLINE 50W	NWT LEDLINE 60W
Příkon	40 W	50 W	58 W
Světelný tok	3 500 lm	4 900 lm	5 400 lm
Vstupní napětí	AC 100-277 V	AC 198-264 V	AC 100-277 V
Počet diod	128	144	162
Vyzařovací úhel	120°	120°	120°
Barva světla	4 500 K	4 000 K	5 000 K
Index podání barev (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Materiál svítidla	ABS	ABS	ABS
Bezpečnostní třída	II.	II.	II.
Stupeň krytí	IP65	IP65	IP65
Životnost	50 000 hodin	50 000 hodin	50 000 hodin
Pracovní teplota	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +50°C
Délka	120 cm	120 cm	150 cm