



Foto

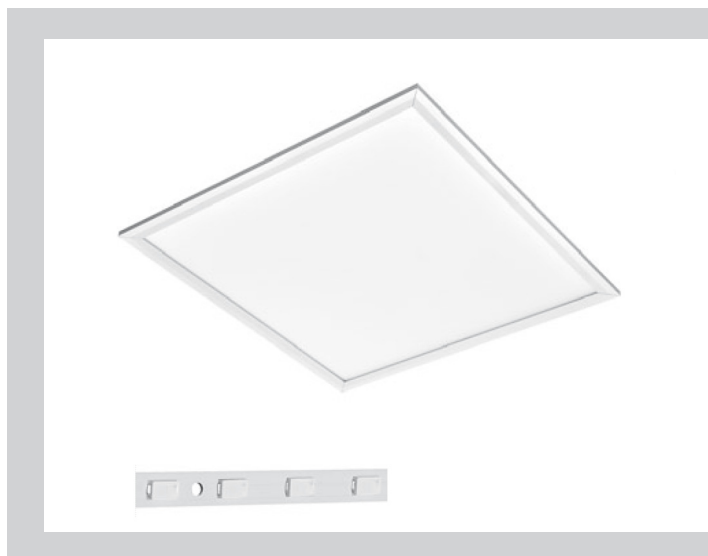

Nákres

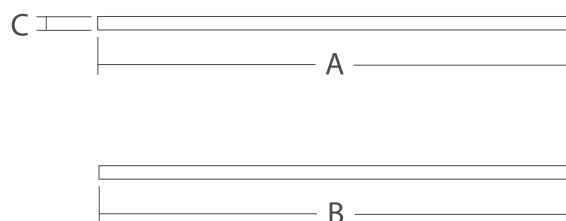

Charakteristika

Ultratenké svítidlo 9 mm výšky s technologií bočního svícení pomocí světlovodivé rozptýlené desky. Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového profilu, které slouží jako pasivní chladič LED modulů. Optickou část tvoří prizmatický difuzor. Životnost světelného zdroje je 50 tisíc hodin.

Povrchová úprava: standardně eloxovaný hliník, barva dle vzorníku RAL na objednání.

Technické provedení svítidla:

- V - vestavné do podhledu
- P - přisazené
- Z - závěsné

Parametry

	LED PANEL 30x30	LED PANEL 60x60	LED PANEL 120x30
Příkon	18 W	35 W / 48 W	35 W / 40 W / 48 W
Světelný tok	1650 lm	4000 lm	4000 lm
Barva světla	3000 K / 4000 K / 4500 K	3000 K / 4000 K / 4500 K	3000 K / 4000 K / 4500 K
Index podání barev (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80